

AVK Mosadzná servisná prípojka



**Komplexné riešenie pre
zemnú súpravu a pouličné poklopy**

Nový výrobok!

Kompletná rada AVK mosadzných vodovodných servisných prípojok

Nové AVK mosadzné servisné prípojky sú dostupné v štyroch variantoch:

So závitovými objímkami z mosadze odolnými proti ťahu alebo s PRK objímkami a s AVK alebo T-tvarovanými hlavicami - všetko v DN 25-50 pre 32-63 mm PE potrubia

Nová AVK servisná prípojka z mosadze lisovanej za horúca a odolnej voči odbúravaní zinku predstavuje vylepšenú technológiu výroby zabezpečujúcu jednoduché ovládanie a dlhú životnosť.

- NBR O-krúžok zabezpečuje tesnosť v spojení bez šraubov medzi telom ventilu a hlavicou ventilu. O-krúžok je zapustený podobne ako šraub a pri našraubovaní hlavice na telo ventilu dochádza k jeho stlačeniu, čím sa zabezpečuje tesnosť a nepriepustnosť valca.
- NBR stierací krúžok pokrýva kol dokola vreteno z nerezovej ocele odolnej voči kyseline a tak chráni pred prienikom nečistôt z vonku. Tesnenie vretena dopĺňujú dva O-krúžky.
- Tak ako aj u našich ostatných servisných prípojok, aj u tohto modelu je výseč vyrobená s mosadze odolnej voči odbúravaní zinku a vulkanizovaný EPDM gumou. Výseč je vytváraná drážkou a špeciálny gumový profil zabezpečuje veľmi nízke zatváracie točivé momenty (15-25 Nm).
- Všetky varianty majú úplný vývrt a sú navrhnuté tak, aby spĺňali podmienky PN 16. Všetky spojky sú vybavené štandardným trubkovým závitom.
- Dizajn hlavice ventilu zabezpečuje tesné prepojenie AVK predĺžovacie vreteno a tak ľahké a bezpečné ovládanie.



AVK zemné súpravy sú dostupné v štyroch nastaviteľných dĺžkach. Zarážka v nerezovej oceli spája zemnú súpravu s ventilom a bajonetová spojka pripieňuje ochrannú trubicu tesne k hlavici ventilu.

Komplexné, pre užívateľa jednoduché a bezpečné riešenie pre všetky servisné prípojky!



Závitové objímky odolné voči ťahu a AVK hlavica pre AVK zemné súpravy




Závitové objímky odolné voči ťahu a hlavica v tvare T pre nórske zemné súpravy



PRK spojky a AVK hlavica pre AVK zemné súpravy



PRK spojky a hlavica v tvare T pre nórske zemné súpravy

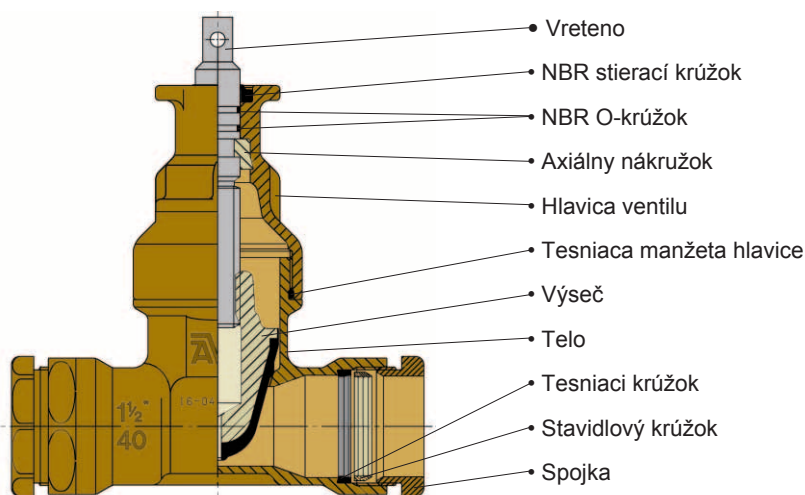

AQUA GAS
s.r.o.

AQUAGAS, spol. s r.o.
Hurbanova 15, P.O.Box D 61
921 01 Piešťany, SK
Tel.: 00421 - 33 7743 784, 7732 351
Fax: 00421 - 33- 7623 294
aquagas@aquagas.sk

AVK

AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten, Denmark
Tlf: +45 86 94 60 66
Fax: +45 86 94 62 38
www.avkvalves.com

DN	PE-trubky D.ex. mm	AVK štandard hlavica so závitovými objímkami	Hlavica T-typ so závitovými objímkami	AVK štandard hlavica Pripravené na PRK-spojky	Hlavica T-typ Pripravené na PRK-spojky
25	32	16-032-05006	16-032-00056	16-032-26006	16-032-21056
32	40	16-040-05006	16-040-00056	16-040-26006	16-040-21056
40	50	16-050-05006	16-050-00056	16-050-26006	16-050-21056
50	63	16-063-05006	16-063-00056	16-063-26006	16-063-21056
	Dĺžka mm	AVK zemné súpravy pre AVK štandard hlavicu	AVK zemné súpravy pre T-typ hlavicu	PRK-spojky	AVK Pouličný poklopy
	500 - 800	04-032-2501	04-032-2507	03-032-99	Telo
	700 - 1200	04-032-2601	04-032-2607	03-040-99	04-000-8000
	1100 - 1700	04-032-2701	04-032-2707	03-050-99	Kryt
	1700 - 3000	04-032-2801	04-032-2807	03-063-99	04-000-8200